



SOLUCIONES MODULARES

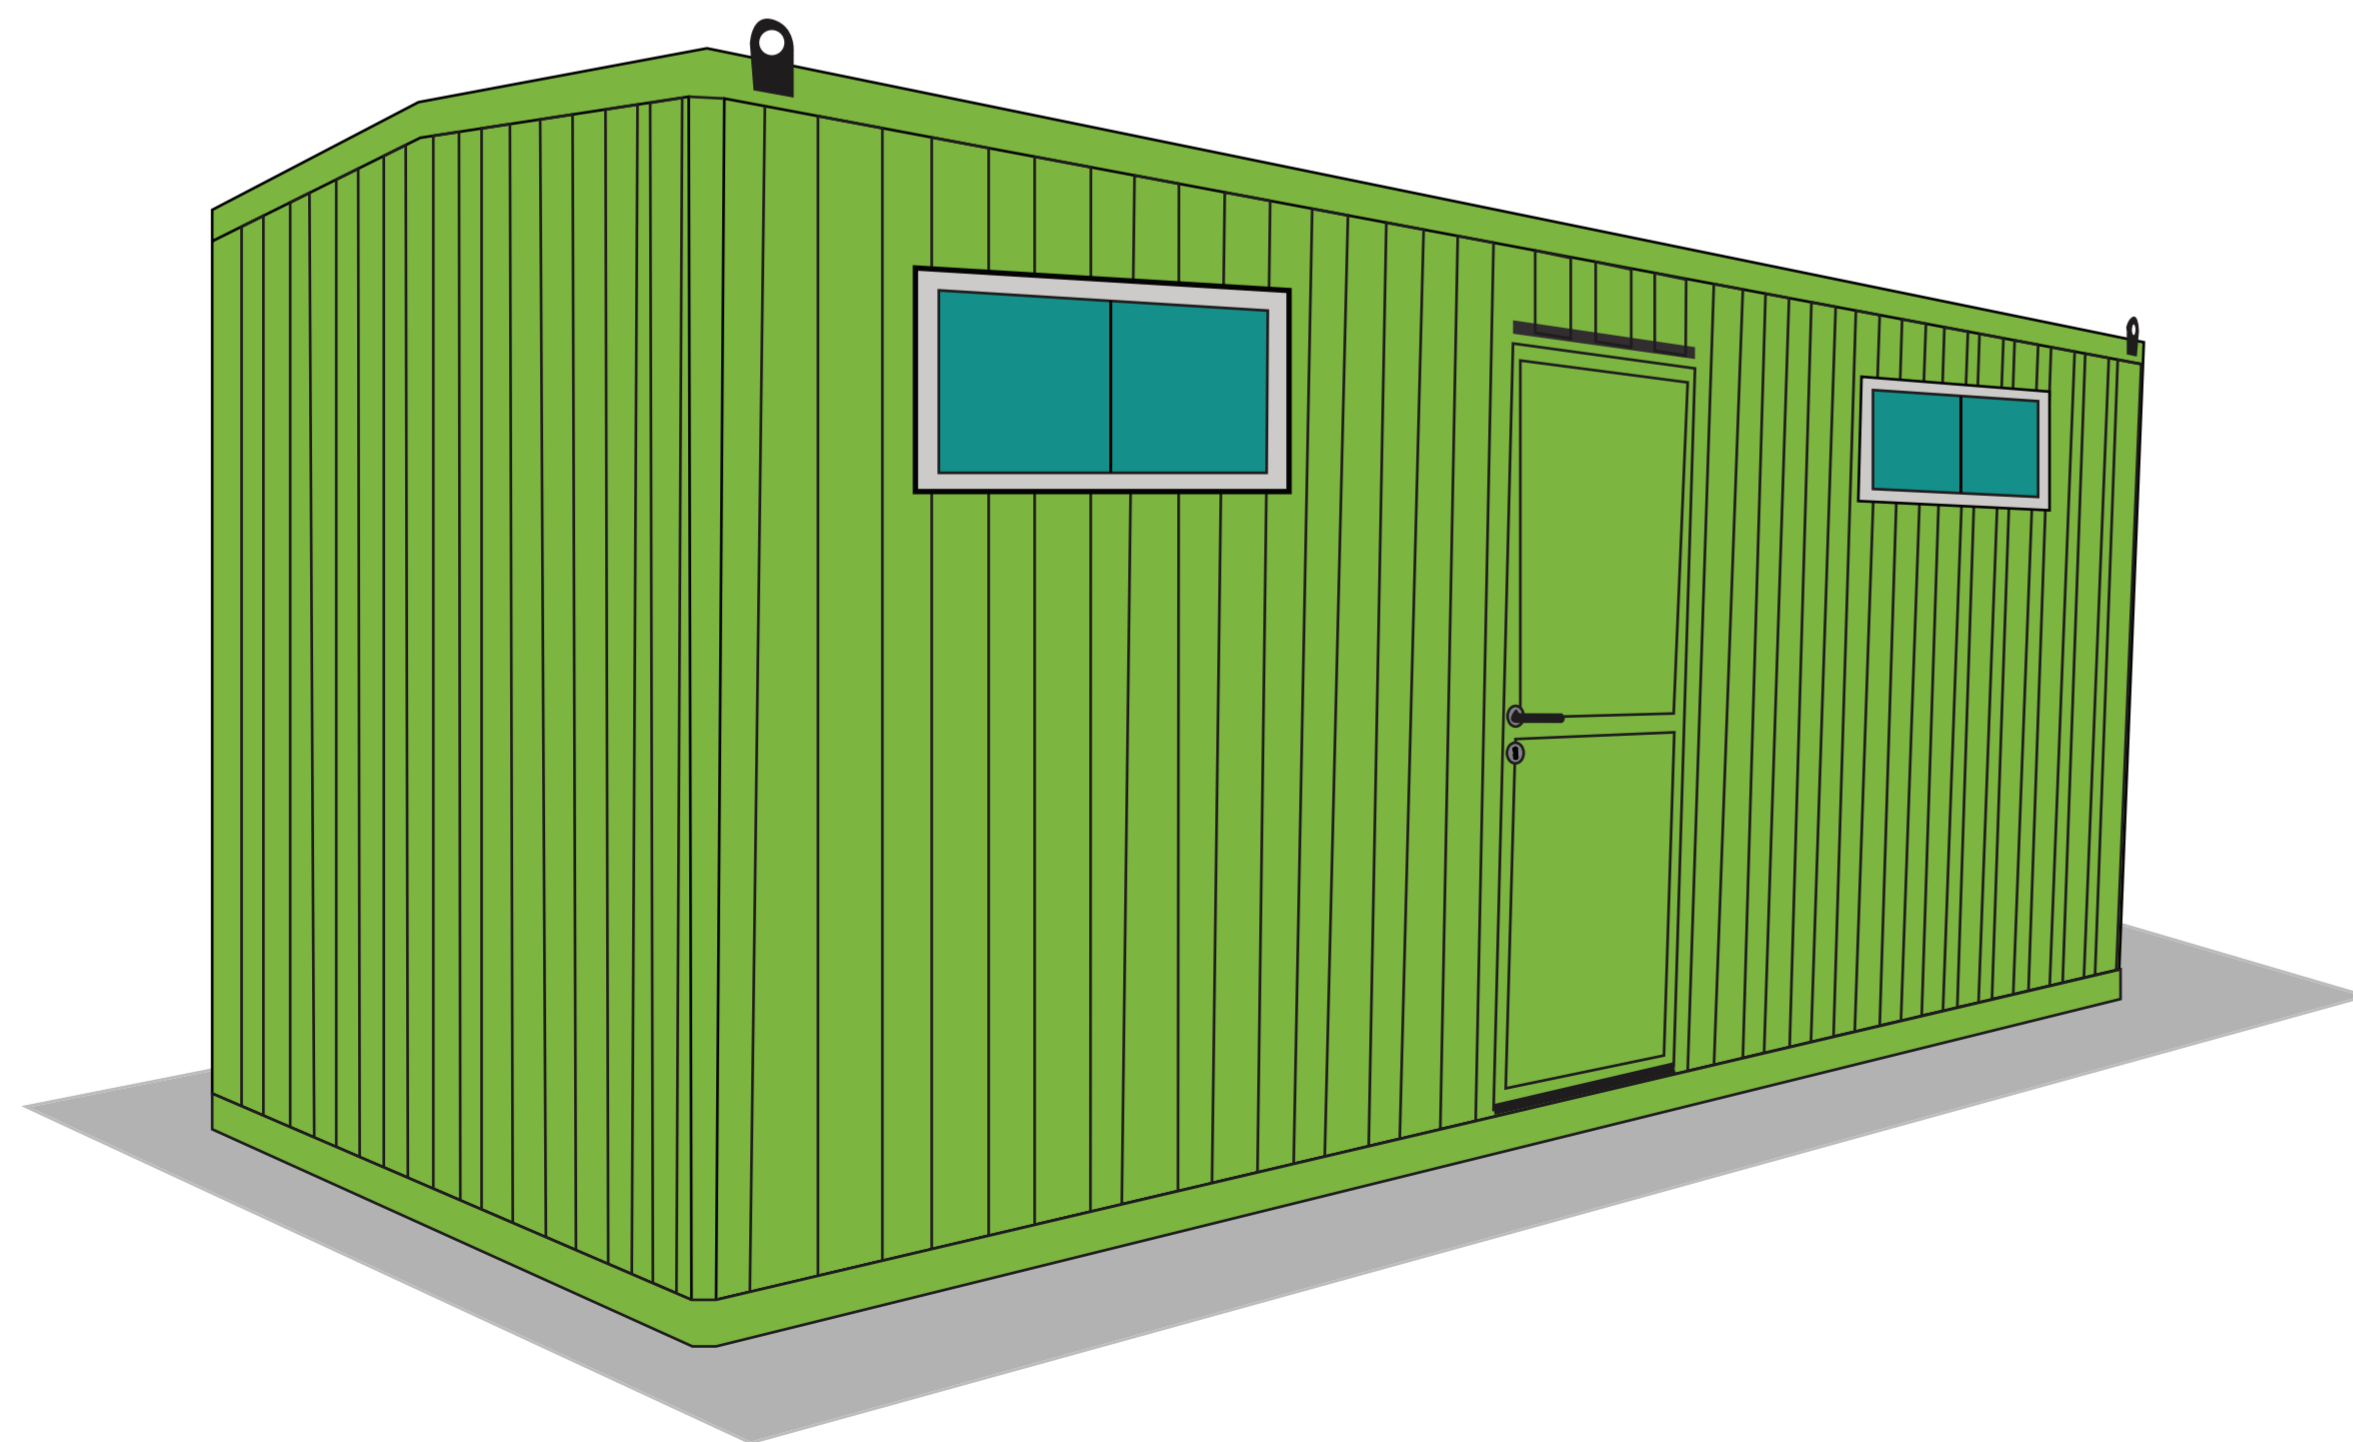

BATERIA BAÑOS ■

MODULO 3000A

ESPECIFICACIONES TECNICAS MODULO 3000A - BATERIA BAÑOS

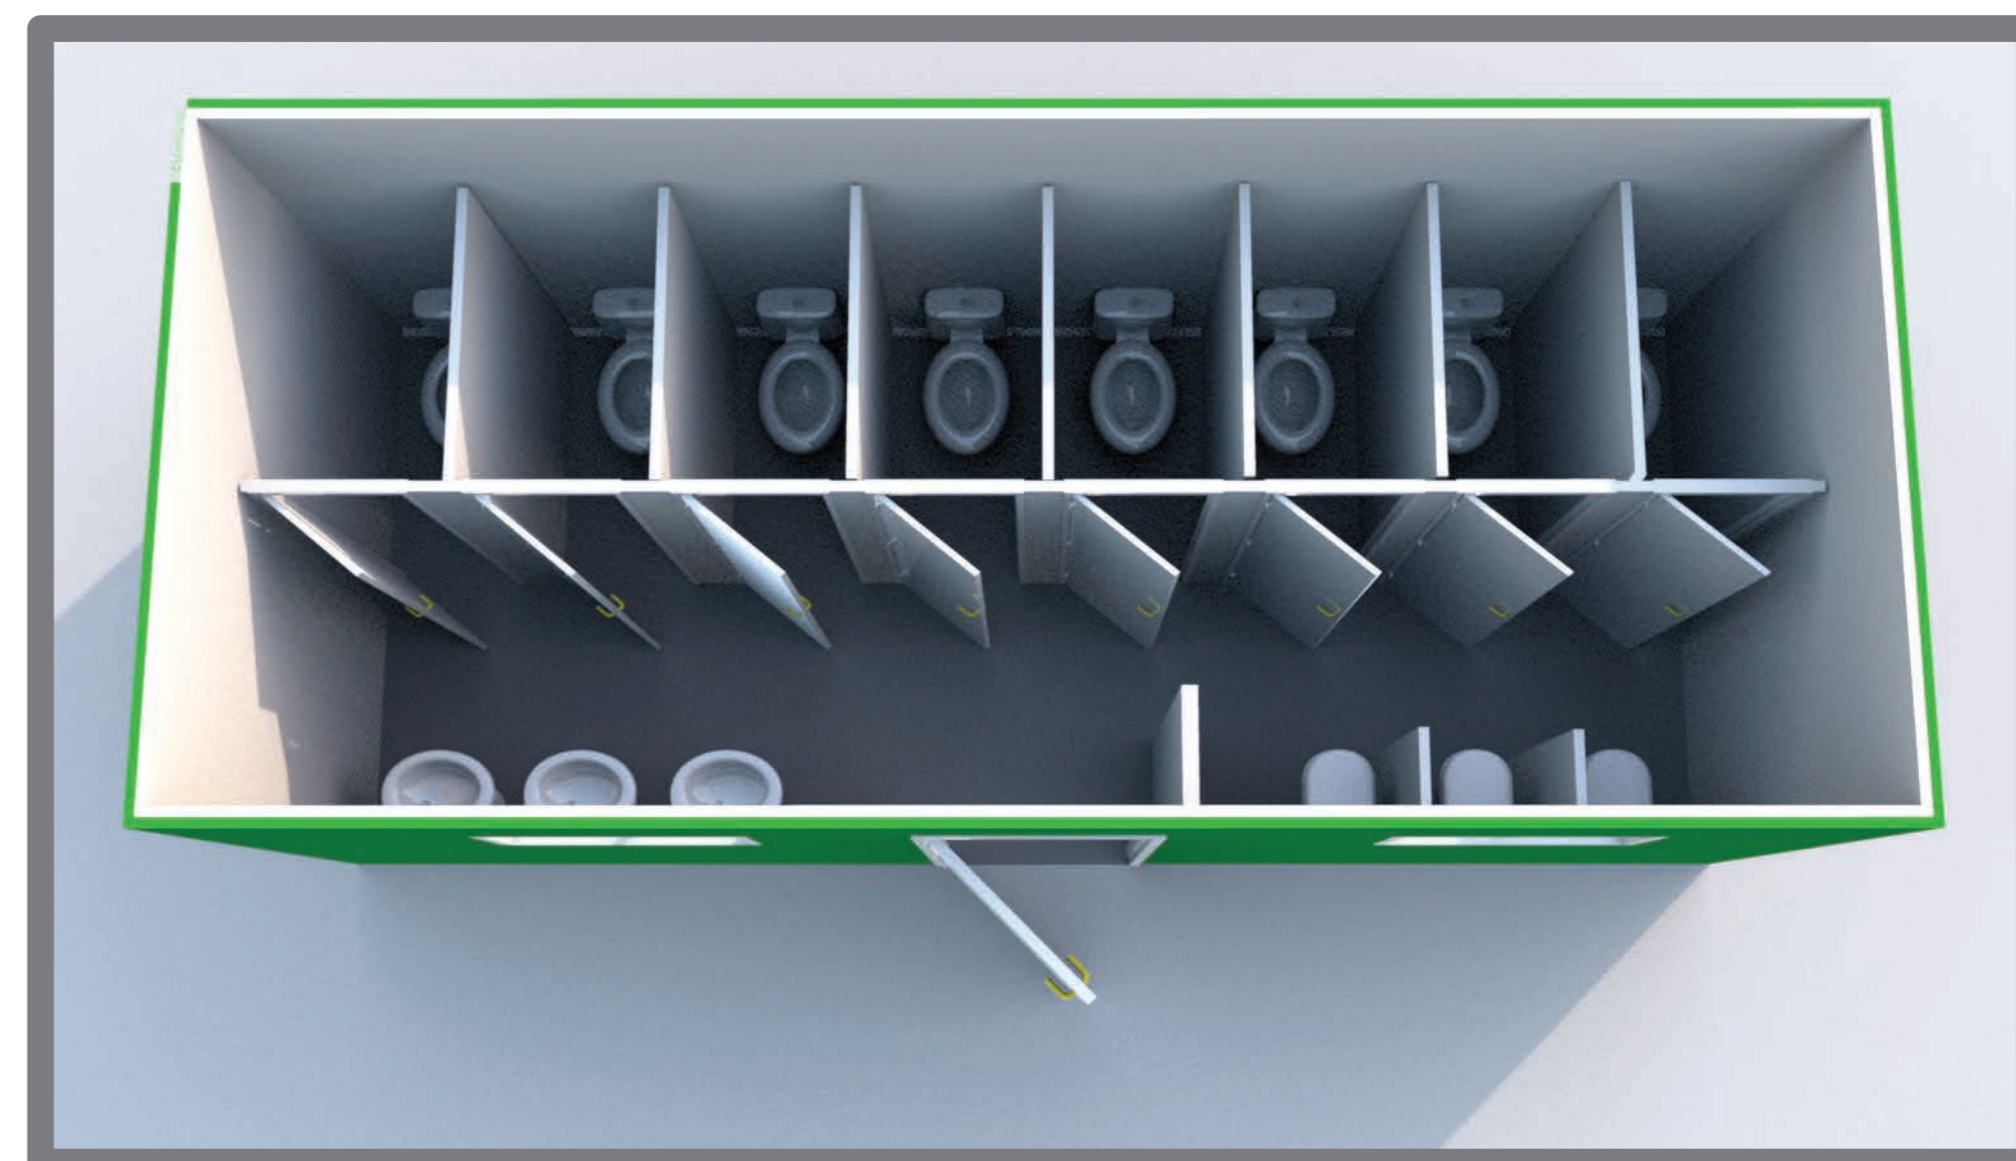

Estructura

Confección en base a una estructura principal de perfil 100x50x2 mm y perfiles de diferentes espesores soldados mediante sistema MIG.

El revestimiento exterior es en base a planchas de acero plegado, uniéndose entre sí, a la estructura mediante soldadura MIG.

Pintura Exterior

Tratamiento de superficie metálica con dos manos de anticorrosivo. Terminación con dos manos de esmalte sintético.

Instalación Eléctrica

Tendido eléctrico con cables de TH HN N° 12 Y 14. Caja exterior de empalme para toma de energía. TDA bajo norma chilena. Instalación eléctrica embutida con tubo de P.V.C., un interruptor 9/12, dos equipos fluorescentes electrónico de 2x40 watts estancos.

Aislación y revestimiento

Poliestireno expandido rígido, de 40mm de espesor. Revestimiento interior de muros con placa de fibro sementó pintado con esmalte. Revestimiento interior de piso, placa de OSB estructural cubierto con vinílico alto trafico termo soldado.

Cielo

Cielo con palmeta de fibro de cementó.

Ventanas

Dos ventanas de PVC de 100x50 cm con una hoja corredera.

Terminaciones


Juntura de aluminio en unión de placas de muro. guardapolvos de aluminio.

Puerta exterior

Una puerta de acceso metálica de 0.80 x 2.00 Mts. con cerradura de seguridad.

Equipamiento baño

8 WC con estanque, 3 lavamanos de loza con pedestal, 3 urinarios tipo pera.

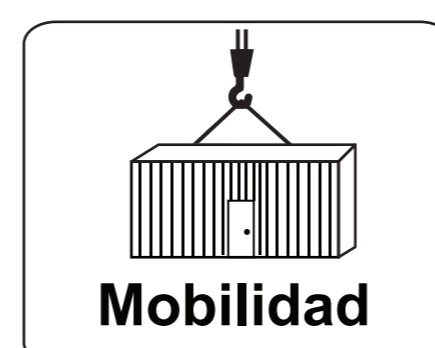

SANTIAGO:

Cerro sombrero 1403, maipu, santiago.
+56 22 5898 700
ventas@co-ol.cl

ANTOFAGASTA:

Sierra Nevada 11815, La Chimba.
+56 55 2918801
ventasantofagasta@co-ol.cl

Síguenos en:

/Co-ol Containers

@coolModular

/construccionmodular

CO-OL
CONSTRUCCIONES MODULARES