



DH-LM 1500-2000 kg



DH-LM 1500-2000 kg


● Aplicaciones

Bien situado en nuestra gama completa de plataformas estándar que varían de 500 a 9000 kg de capacidad de elevación, la **DH-LM 1500-2000 kg** es el modelo más escogido por nuestros clientes para la distribución general e intensiva. Gracias a una gran selección de brazos se adapta perfectamente a todos los camiones a partir de 7,5T PTAC y a los remolques y semirremolques de todos los tamaños.


La gama comprende igualmente ejecuciones especiales para combinaciones de camión-remolque con voladizo corto (**DH-LV**), para camiones con enganche-remolque montado entre los largueros del bastidor (**DH-LMK**), para medias puertas (**DH-LEZ**), plataformas para basculantes (**DH-KA**) y para voladizos muy cortos (**DH-LMP y DH-LE**).

Cuadro de las capacidades	
<input type="checkbox"/> 500 kg	<input type="checkbox"/> 3500 kg
<input type="checkbox"/> 750 kg	<input type="checkbox"/> 4000 kg
<input type="checkbox"/> 1000 kg	<input type="checkbox"/> 5000 kg
<input checked="" type="checkbox"/> 1500 kg	<input type="checkbox"/> 6000 kg
<input checked="" type="checkbox"/> 2000 kg	<input type="checkbox"/> 7500 kg
<input type="checkbox"/> 2500 kg	<input type="checkbox"/> 9000 kg
<input type="checkbox"/> 3000 kg	

● Características Generales

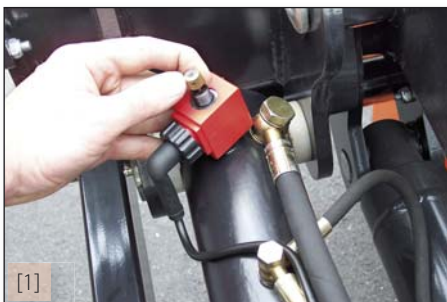

[1]

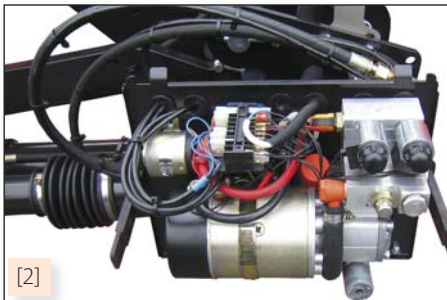

[2]



[3]

PLATO

- **Plato ligero de aluminio** con superficie antideslizante o **plato acero** arenado y zincado en frío
- Ruedas de apoyo en el suelo para protección del plato

FUNCIONALIDAD - MECÁNICO

- **Nivelación automática a nivel del suelo**
- Inclinación ajustable a todas las posiciones mediante los mandos exteriores

INSTALACIÓN HIDRÁULICA

- 2 cilindros de elevación para una estabilidad de plato máxima
- 2 cilindros de cierre con muelle para la apertura
- **Electroválvulas de seguridad integrada en todos los cilindros**
- Mando manual de emergencia en todas las electroválvulas [1]
- **Vástagos de los cilindros de acero inoxidable cromados**
- Grupo hidráulico compacto e insonorizado [2]
- Cilindros equipados con protectores de goma y lubricación

MANDO DE PLATAFORMA

- Control de mandos fijo en caja con tapa en PVC [3]
- **Mando sin componentes electrónicos**
- Mando dos manos caja de mandos exterior
- Motor eléctrico con fusible térmico

MONTAJE

- Placas de montaje atornilladas para facilitar el montaje

ACABADO - MANTENIMIENTO

- El material cumple la normativa de la CE de seguridad
- **Puntos de engrase en la bajo mantenimiento**
- El cuadro y los brazos de elevación están pintados en polvo epoxi y/o poliéster, garantizando una máxima protección



● Características Técnicas

Capacidad de elevación	1500 - 2000 kg
Profundidad estándar del plato	ACERO : 1500 - 1750 - 2000 mm (opción S204) ALUMINIO : 1600 - 1800 - 2000 mm (opción S203) Profundidad máx. del plato : 2290 mm Platos más largos disponibles para el modelo DH-LSU
Profundidad estándar del plato	ACERO : 2350 - 2480 - 2500 - 2520 mm (otras medidas : opción S260) ALUMINIO : variable hasta 2550 mm por 5 mm
Centros entre brazos	1150 - 1300 - 1550 mm
Centro de gravedad de la carga	750 mm
Indicación pesos propios (*)	Plato de acero 1500 mm : de 490 kg en adelante Plato de alu 1600 mm : de 390 kg en adelante
(*) Los pesos mencionados son orientativos y pueden variar según la fabricación. Dhollandia se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin preaviso.	



● Opciones Principales (otras opciones con pedidas)



S001 Mando a distancia por cable espiral



S006 Mandos al pie 4 pulsadores en el plato



S040 Caja para baterías 2x12 V - sin baterías



S411.LM Soporte de montaje ajustable con caja de mando



S094 Mando exterior 3+1



S090 Luces de seguridad montadas en el plato



S660...662 Banderitas de seguridad



S203 Variaciones de prof. del plato :
S204 aluminio + 10 cm (S203) y
acero + 10 cm (S204)



S215.M Freno de carros estándar

S215.A Freno de carros automático



S239 Plato plegable en dos partes para plataforma estándar



S362 Barra antiempotramiento en 3 partes CE



S369 Adaptador para enganche para remolque DH-LV + B.A.E empotrado



S400 Adaptador para voladizos cortos DH-LMP




S401 Adaptador para basculantes DH-KA



S416 Adaptador para enganche-remolque LMK



 **S520** Cilindros de cierre doble efecto



S610 Anodización del plato en aluminio



S600 Kit gomas para el marco
S603 trasero de la carrocería

● Aplicaciones relacionadas



DH-LMZ 1500-2000 kg - Plataforma medio plato



DH-EA 2500 kg - Para el transporte de coches, con platos hasta 4500 mm



DH-LK 1250 kg - Plataforma estándar con plato plano (modelo de plataformas verticales)



DH-SM 1500-2000 kg y opción S244 - Plataforma retractable con facilidad de cierre del plato en posición vertical