

# BA-2300H

## ECOLUTION

# PIQUERSA



### BARREDORA

#### PRACTICA Y UTIL

- Excelente calidad de barrido
- Fácil manejo
- Ancho de barrido 2.300 mm.



### BARREDORA

#### ECONOMICA

- Fiabilidad Piquersa
- Bajos costos de mantenimiento
- Precio muy competitivo.



### BARREDORA


#### ECOLOGICA

- Nivel sonoro reducido
- Sin turbinas
- Agua pulverizada



## PIQUERSA INNOVA

Piquersa ha desarrollado una barredora con diseño innovador, que respeta el medio ambiente y muy fácil de manejar. Todo ello con un precio de adquisición muy inferior a las ya conocidas barredoras de aspiración, además de mantenimiento mucho más económico; consiguiendo una disminución muy considerable del nivel sonoro ya que no utilizaríamos turbina aspirante y mediante la utilización de motores diesel de pequeña cilindrada (para tratarse de una barredora de 2m3) que además consumen y contaminan muy poco.

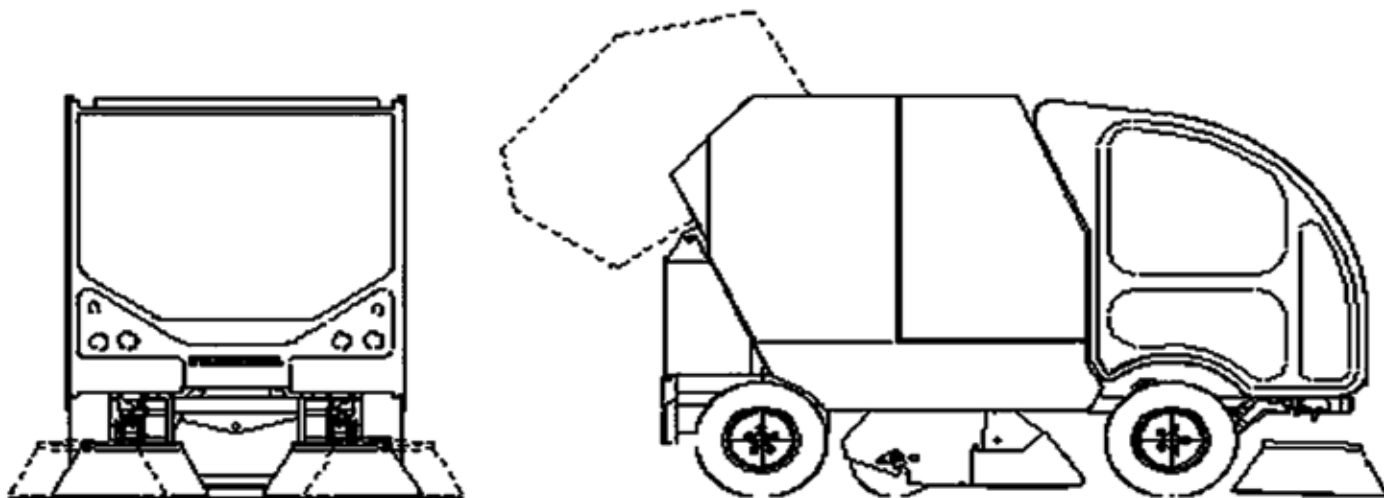

## Especificaciones Técnicas

- Motor: KUBOTA Diésel
- 4 Cilindros
- Potencia de motor: 35 cv.  
- refrigeración por agua
- Tracción: Hidrostática por motor hidráulico a las ruedas delanteras
- Transmisión: Hidrostática.
- Dirección: Hidráulica trasera para una mayor maniobrabilidad.
- Neumáticos : 195R – 14" C
- Suspensión independiente - muelle helicoidal

## Dimensiones Pesos

- Largo : 3.575 mm
- Ancho : 1.720 mm
- Distancia entre ejes: 2.080 mm
- Radio de Giro: 4 m
- Número de asientos : 2
- Peso en Vacío: 2.500 kg.
- Volumen tolva: 2000 litros
- Volumen caja de barrido: 210 litros
- Ancho de barrido: 1.850 - 2.300 mm.
- \* depende del uso, pregunte para más información

## Comfort y Acabado

- Cabina de gran visibilidad
- Válvula regulación velocidad de los cepillos
- Ajuste automático de los cepillos laterales y central al suelo
- Válvula ajuste presión cepillos laterales al suelo
- Lector CD
- Luces homologadas
- Luces de trabajo
- Avisador acústico marcha atrás
- Doble asiento
- Luz rotativa
- Interior armonizado negro
- Panel de control ergonómico para comodidad del operador

- Equipo de barrido: Barrido de arrastre
- Tres modos de descarga: Manual, semiautomática y automático
- Asiento: Anatómico con amortiguación, homologado, regulable según peso del conductor y con cinturón de seguridad homologado.
- Depósito de Agua y Riego: De acero inoxidable con una capacidad de 420 L.
- Homologación: directiva 98 / 37 CEE relativa a Seguridad en Máquinas
- Dirección: Hidráulica trasera para una mayor maniobrabilidad.
- Opciones: Bomba de alta presión, calefacción, aire acondicionado baldeadora, quitanieves y tercer brazo.
- Pendiente máxima superable: 29%
- Carga Máxima: 1.800 Kg.
- Mantenimiento: La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamientos de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento.

