


FECHAMENTO COM FITAS
GOMADAS

Aparelho manual e eletrônico



Aparelho semi automático manual

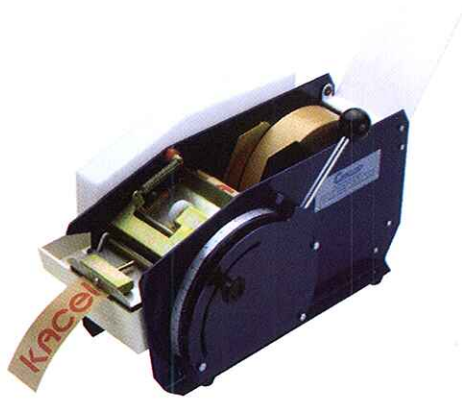

UNI 99-2

Operações por alavanca. Escala com ajuste para medidas de comprimento.

Aparelho eletrônico



DTM B-3


Aparelho eletrônico, ajuste de duas medidas de comprimento simultâneos e 1 botão de comprimento infinito. Operação por botão ou pedal.

Voltagem de Operação: 220V - Monofásico - 60Hz/50Hz


Opcional: Aquecimento de topo

Acelera a absorção da água e triplica a força da aderência instantânea. Ativação imediata da fita gomada por aquecimento de topo. 220 volts.

Tipos de Fechamento



Selagem Simples
Fecho Tipo "U"



Selagem Dupla
Fecho Tipo "H"

Dados Técnicos

	largura máxima da fita (mm)	largura mínima da fita (mm)	diâmetro máximo externo do rolo (mm)	comprimento máximo de corte (mm)	comprimento mínimo de corte (mm)	aquecimento de topo	peso(kg)	dimensões comp. x larg. x alt (mm)
UNI 99-2	80	30	220	900 (ou múltiplos)	100	opcional	11,8	480x250x270
DTM B-3	80	30	220	1400 (60Hz) 1200 (50Hz)	130 (60 Hz) 100 (50Hz)	opcional	14	480x260x270

Construção robusta e resistente

Funcionamento macio e silencioso