

Cortina de Lamas Fija



Aplicación

Cortina fija de lamas para poner en cámaras de conservación (+0°C) y congelación (-20°C).

Muy utilizada en la industria cárnica, pesquera, así como en el pequeño comercio y supermercados.

Sirve también para dividir diferentes aéreas de trabajo, manipulación o procesado.

Ventajas

Instalación sencilla y rápida, puede fijarse en el interior del marco, a techo, a pared o a exterior.

Tubo de fijación y grapas en acero inoxidable con lamas desmontables individualmente.

Permite un gran ahorro energético al reducir las pérdidas masivas de temperatura.




Características de serie

Herraje

l Tubo de soporte, separadores y grapas de fijación (desmontables individualmente) realizadas en acero inoxidable AISI 304 2B de 1,5mm de espesor.

l Complementos y tornillería, igualmente en acero inoxidable.

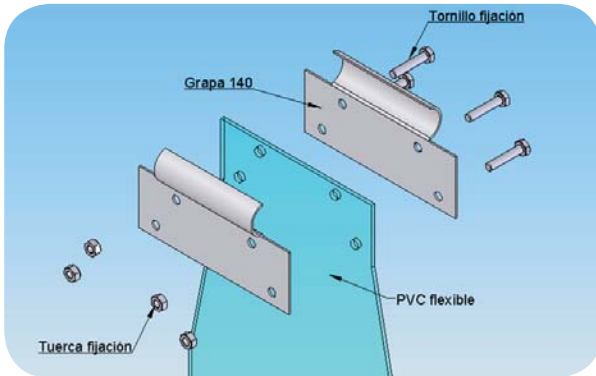

Esquema del sistema de ensamblaje de cortinas PVC

Lamas

l En PVC de calidad baja temperatura, flexible y transparente color azulado, de medidas: 200 x 3 mm para cámaras de conservación y de 200 x 5 mm para cámaras de congelado.

l Con un solape entre lamas de 50 a 60 mm y recambiables individualmente.

Características opcionales

l Marco de aluminio extrusionado en forma de L lacado en blanco, en pedidos para cámara de paneles se suministrarán con contramarco interior, también de aluminio lacado en blanco.

l Marco para obra en aluminio lacado blanco en forma de U nervada.

l Instalación a techo o pared.

l Color gris opaco (no apto para baja temperatura).


Medidas

Dimensiones máximas


Alto luz	Max. 3m
Ancho luz	Max. 3m
Otras medidas especiales bajo demanda	

Opciones fijación

Dimensiones genéricas y hueco panel

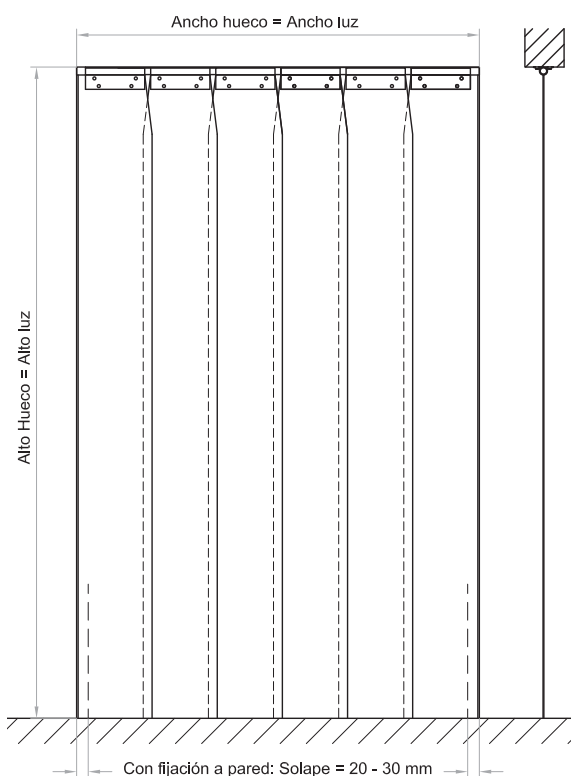

l Techo

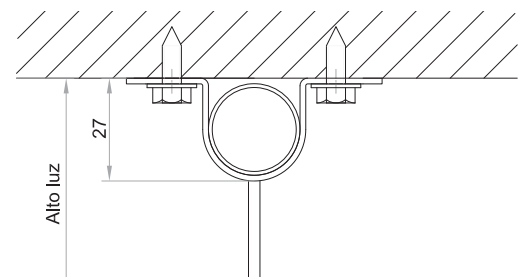

l Pared

