



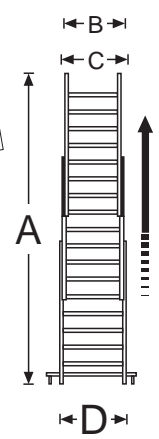

Escalera con cuerda de 3 tramos en apoyo

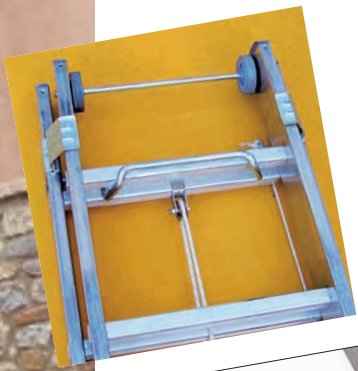

De características análogas a aquellas del modelo de 2 tramos, en la que se le añade un tercero.

La cuerda permite el deslizamiento del segundo tramo sobre el primero, mientras que el tercero se desliza manualmente.

En los extremos del tercer tramo, dispone de ruedas (R) para facilitar el deslizamiento de la escalera sobre la pared. Está también equipada con base estabilizante.

150 kg

Código artículo	A = Alturas	B/C/D = Anchuras	Número de peldaños	Sección de los montantes	Peso
ST - 350/3C	365/870 cm	37/44/51 cm	12 + 12 + 12	95 x 25 R mm	30 kg
ST - 400/3C	425/1035 cm	37/44/51 cm	14 + 14 + 14	95 x 25 R mm	35 kg
ST - 450/3C	450/1120 cm	37/44/51 cm	15 + 15 + 15	95 x 25 R mm	40 kg
ST - 500/3C	480/1180 cm	37/44/51 cm	16 + 16 + 16	95 x 25 R mm	44 kg