

SERIE 300

Ruedas de polipropileno

Polypropylene castors



- ▶ Soporte giratorio de polipropileno con y sin freno.
- ▶ Giro axial por fricción directa del bulón sobre el cuerpo central.
- ▶ Aro doble de polipropileno.
- ▶ Ensamblado con eje liso de acero o con remache semi.
- ▶ Posibilidad de diferentes colores.

- ▶ *Polypropylene swivel fork, with or without brake.*
- ▶ *Axial turn by direct friction of the bolt over the fork.*
- ▶ *Double polypropylene wheel.*
- ▶ *Assembled by plain steel bearing or with riveted.*
- ▶ *Available in different colors.*

Freno disponible sólo en diámetro 45 y 50 mm.
Brake available only in diameters 45 and 50 mm.



Referencia <i>Reference</i>								
R.300.030.2 PN	30	72	43	4	30x30	20x20		15
R.300.040.2 PN	40	76	52	4	30x30	20x20		20
R.300.045.2 PN	45	92	55	5	38x38	27x27		25
R.300.050.2 PN	50	102	62	5	43x43	32x32		40



Referencia <i>Reference</i>								
R.300.045.2 U-16 PN	45	92	43	54	16	15		25
R.300.050.2 U-16 PN	50	102	55	62	16	15		40



Referencia <i>Reference</i>								
R.300.030.5 PN	30	7+7	72	38	6	24		15
R.300.040.5 PN	40	7+7	76	48	6	24		20
R.300.045.5 PN	45	10+10	92	52	7,68	26		25
R.300.050.5 PN	50	12+12	102	58	8	30		40



Referencia <i>Reference</i>								
R.300.030.6 PN	30	72	35	41	6	15		15
R.300.040.6 PN	40	76	36	50	6	15		20
R.300.045.6 PN	45	92	43	54	6,8610	12		25
R.300.050.6 PN	50	102	55	62	8,610	12		40

SERIE 300 RD

Ruedas de polipropileno translúcido

Transparent colours polypropylene wheel

- ▶ Soporte giratorio de polipropileno con y sin freno.
- ▶ Giro axial por fricción directa del búlon sobre el cuerpo central.
- ▶ Aro doble de polipropileno.
- ▶ Ensamblado con remache semi.
- ▶ Posibilidad de diferentes colores.
- ▶ Stock en diámetro 50 mm.

- ▶ Polypropylene swivel fork, with or without brake.
- ▶ Axial turn by direct friction of the bolt over the fork.
- ▶ Double polypropylene wheel.
- ▶ Assembled by riveted.
- ▶ Different colors available.
- ▶ Stock in diameter 50 mm.



NUEVO



Referencia Reference								
R.300.030.2 RD AZ	30	72	43	4	30x30	20x20	≡	15
R.300.040.2 RD AZ	40	76	52	4	30x30	20x20	≡	20
R.300.045.2 RD AZ	45	92	55	5	38x38	27x27	≡	25
R.300.050.2 RD AZ	50	102	62	5	43x43	32x32	≡	40



Referencia Reference								
R.300.030.2 U-16 RD RJ	30	7+7	72	45	16	15	≡	15
R.300.040.2 U-16 RD RJ	40	7+7	76	52	16	15	≡	20
R.300.045.2 U-16 RD RJ	45	10+10	92	54	16	15	≡	25
R.300.050.2 U-16 RD RJ	50	12+12	102	62	16	15	≡	40



Referencia Reference								
R.300.030.5 RD AM	30	72	35	38	6	24	≡	15
R.300.040.5 RD AM	40	76	36	48	6	24	≡	20
R.300.045.5 RD AM	45	92	43	52	7	26	≡	25
R.300.050.5 RD AM	50	102	55	58	8	30	≡	40



Referencia Reference								
R.300.030.6 RD VD	30	7+7	72	38	6	15	≡	15
R.300.040.6 RD VD	40	7+7	76	50	6	15	≡	20
R.300.045.6 RD VD	45	10+10	92	54	8610	12	≡	25
R.300.050.6 RD VD	50	12+12	102	62	8610	12	≡	40

SERIE 312

Rueda de polipropileno con bandas de goma - Serie 312

Polypropylene castors with rubber tread - Series 312



- ▶ Soporte giratorio de polipropileno.
- ▶ Giro axial por fricción directa del búlón sobre el cuerpo central.
- ▶ Aro doble de polipropileno o con banda de goma.
- ▶ Ensamblado con eje liso de acero.

- ▶ *Polypropylene swivel fork.*
- ▶ *Axial turn by direct friction of the bolt over the fork.*
- ▶ *Double polypropylene wheel or with rubber tread.*
- ▶ *Assembled by plain steel bearing.*



Referencia <i>Reference</i>								
R.312.030.2 PG	30	12+12	62	41	42x42	32x32		35
R.312.036.2 PG	36	17+17	72	41	42x42	32x32		45



Referencia <i>Reference</i>								
R.312.030.6 PG	30	62	42	41	8	20		35
R.312.036.6 PG	36	72	52	41	8	20		45



Referencia <i>Reference</i>								
R.312.036.2 PN	36	15+15	70	45	30x30	20x20		35



Referencia <i>Reference</i>								
R.312.036.6 PN	36	70	51	45	8	20		35

SERIE 300

Ruedas de polipropileno con banda de goma - Serie A.300 Polypropylene castors with rubber tread - Series A.300


- ▶ Soporte giratorio de polipropileno con y sin freno.
- ▶ Giro axial por fricción directa del búlon sobre el cuerpo central.
- ▶ Aro doble de polipropileno con banda de goma.
- ▶ Ensamblado con remache semi.
- ▶ Posibilidad de diferentes colores.

- ▶ Polypropylene swivel fork, with or without brake.
- ▶ Axial turn by direct friction of the bolt over the fork.
- ▶ Double polypropylene wheel with rubber tread.
- ▶ Assembled by riveted.
- ▶ Available in different colors.



NUEVO

POSIBILIDADES / POSSIBILITIES

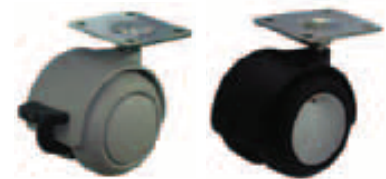

Referencia Reference								
R.300.050.2 PN GG	50	12+12	63	5	43x43	32x32		40
R.300.050.2 PN GG F	50	12+12	63	5	43x43	32x32		40

Referencia Reference							
R.300.050.2 U-16 PN GG	50	102	52	63	16-19-22	15	
R.300.050.2 U-16 PN GG F	50	102	52	63	16-19-22	15	

Referencia Reference							
R.300.050.5 PN GG	50	12+12	102	59	8	30	
R.300.050.5 PN GG F	50	12+12	102	59	8	30	

Referencia Reference							
R.300.050.6 PN GG	50	102	52	63	8-10	15	
R.300.050.6 PN GG F	50	102	52	63	8-10	15	