




Especificaciones Técnicas JLG 2032E2



DIMENSIONES DE LA PLATAFORMA	
Altura de Trabajo	8,1m
A. Altura de la Plataforma	6,1m
B. Altura de la plataforma (Abajo)	97cm
C. Altura de la Baranda	1,07m
D. Alto	2,02m
E. Tamaño	0,79x2,13m
F. Extensión de la Baranda	91cm
G. Ancho	81cm
H. Largo	2,26m
I. Distancia Entre Ejes	1,74m
J. Separación de Tierra	7cm
Capacidad de la Plataforma	340kg
Capacidad de la Extensión (F)	113kg
Subida / Bajada	31/31 sec.
Altura Máxima para trasladarse	Full Height
Peso Total	1,783kg
CHASSIS	
Velocidad de Traslado -Abajo	2.7 mph (4.3 kph)
Velocidad de Traslado -Arriba	0.5 mph (0.8 kph)
Grado Máximo de Inclinación	25%
Grado de Giro (adentro)	39 in. (99 cm)
Grado de Giro (Afuera)	100 in. (2.54 m)
Tipo de Neumático	16 x 5 Non-Marking Solid
Frenos	Automatic Rear Wheel Parking
POWER SOURCE	
Baterías	4 x 6V 220 amp-hr
Cargador	20 Amp Automatic SCR 120/250V, 50/60HZ
Motor Eléctrico	4.5 hp (3.4 kW)
Bomba	Single Section Gear
Deposito Hidráulico	4 gal. (15.2 L)

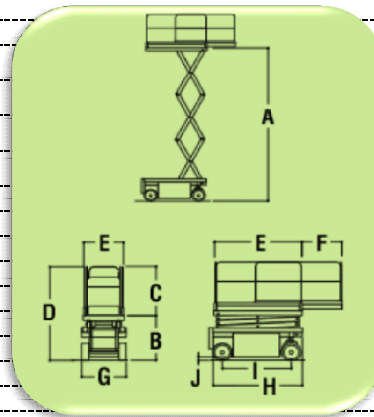

ATS MAQUINARIAS S.A.

www.atσμαquinarias.cl

El juncal 350 Quilicura

Tel: (56-2)4464612 Fax:(56-2)4464615

Vendedor:

Tel Vendedor: